



**MAQUINAY solutions**

Rue des Ecoles, 13b (B) 4051 Vaux-sous-Chevremont

www.maquinay.be - materiaux@maquinay.com

## LADDERS in GEGALVANISEERD STAAL type H

## TECHNISCHE FICHE

Ladder in warm gegalvaniseerd staal : 1.0037/ASTM A36  
 Breedte: 300 of 400mm inwendig - Lengte 280 en 280mm  
 Zijboom: rechthoekig profiel 40x20mm


Sporten: U-profiel geperforeerd 30x30x30mm  
 Afstand tussen sporten 280mm  
 Afstand tussen de 1ste sport en uiteinde van de ladder: 20mm  
 Afstand tussen de laatste sport en uiteinde van de ladder:  
 260mm

Bevestigingshaken in galva 1.0037/ASTM A36  
 Bevestigingshaken in inox 1,4301/ASTM304 met anti-  
 electrolyse joint - Geschikt voor ronde en vlakke wanden  
 Afstand van de muur: 150mm - Maximum afstand tussen  
 bevestigingshaken: 1500mm - Bevestiging op wand met inox  
 express bouten M10

2 paar bevestigingen voor ladders van 0m56 tot 2m24

3 paar bevestigingen voor ladders van 2m52 tot 3m36


4 paar bevestigingen voor ladders van 3m64 tot ...

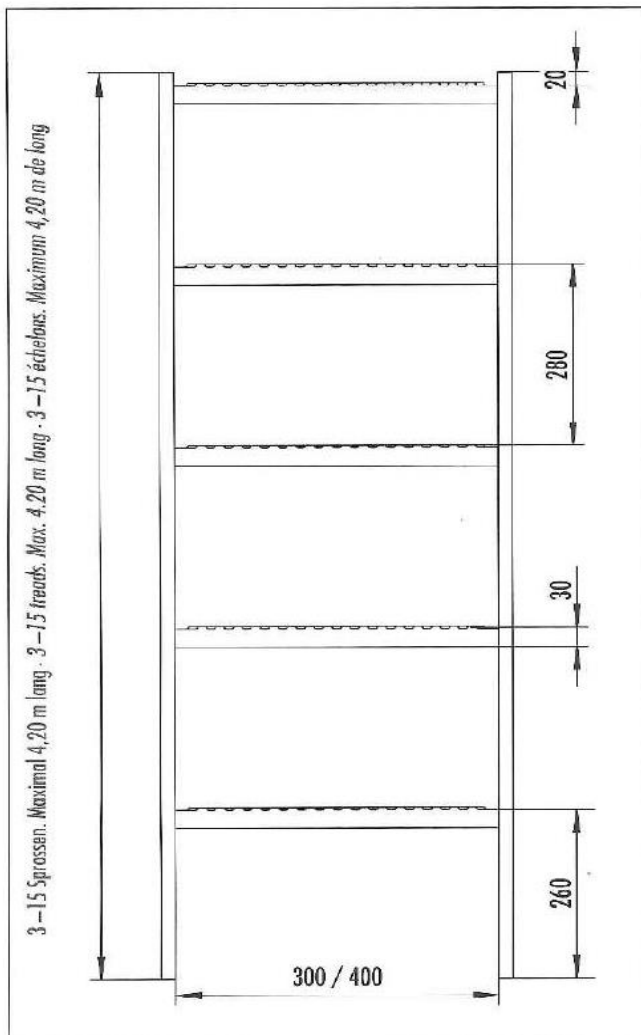

Holme: Rechthoekprofiel, Breedte 300 mm/400 mm

Rails: square profile, width: 300 mm/400 mm

Montants : profil rectangulaire, largeur : 300 mm/400 mm

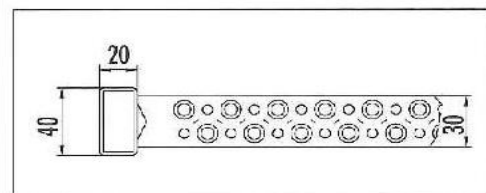

**OPTIES:**

Uitstap in inox type A of B in inox 304



lengte 165cm



Crinoline