


Smart PRO

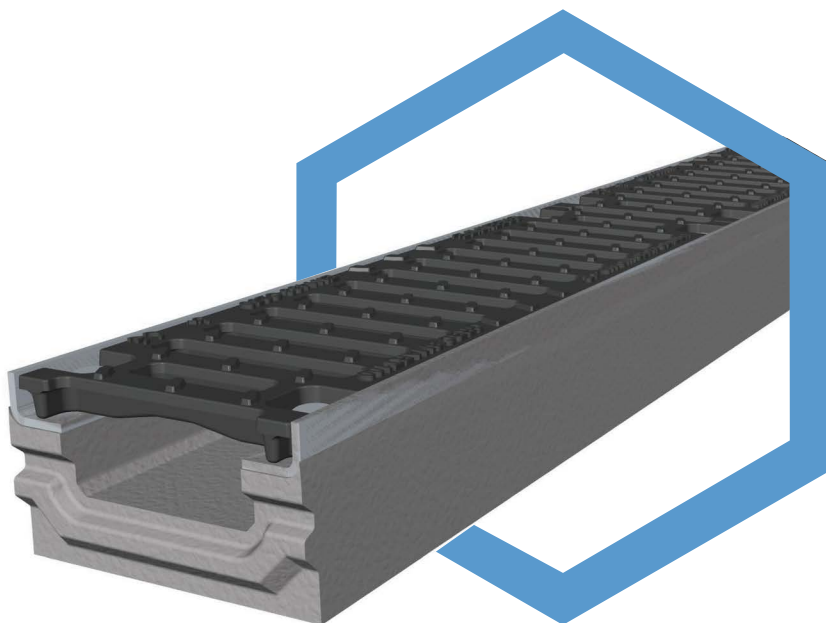

Caniveau Smart PRO 100 H90 avec grille en fonte sphéroïdale à fentes C250

Code: 4171050

CANIVEAU

Caniveau de drainage réalisé en béton vibrocomprimé à haute résistance (supérieur) à la compression, classe minimal C35/45 (selon la norme EN 206 :2006 ET EN 11104 :2004, $f_{ck} = 35$ N/mm² et $R_{ck} = 45$ N/mm²), aux cycles de gel/dégel en présence d'eau stagnante contenant des sels de déverglaçage (classification +R selon la norme EN 1433 :2008) et à l'agression due aux agents atmosphériques (classification W selon la norme EN 1433 : 2008), équipé d'un profil de protection et couverture des arêtes exposées à la circulation et de la surface de contact ancré au corps du caniveau de façon telle que le détachement soit empêché pendant la phase d'exploitation.

Les profils, réalisés en acier galvanisé, sont équipés de 4 rivets M10 auxquels il est possible visser les boulons M10 pour la fixations des grilles.

Le caniveau, de type M (c'est-à-dire nécessitant un support supplémentaire pour résister aux charges verticales et horizontales de service), est conforme aux « Prescriptions de conception et de fabrication » imposées par la norme EN 1433 :2008.

Les caniveaux de la gamme Smart Pro sont certifiés conformément à la norme européenne EN1433 et disposent du marquage obligatoire CE (Règlementation Européenne 305/2011).

GRILLE

Grille en fonte sphéroïdale GJS 500/7 à fentes de largeur inférieure à 20mm, et donc conforme au passage de personnes avec mobilité réduite (PMR) en classe C250, de dimensions 500x150x19 (mm).



MAQUINAY solutions

Rue de la Boverie, 368 - 4100 Seraing

TVA : BE 0547.889.751

www.maquinay.com - materiaux@maquinay.com

T : +32 (0)4/368 54 50 F : +32 (0)4/368 54 51


Matériel BTP

Smart PRO



Afvoergeul Smart PRO 100 H90 met roosters in nodulair gietijzer klasse C250

Code: 4171050

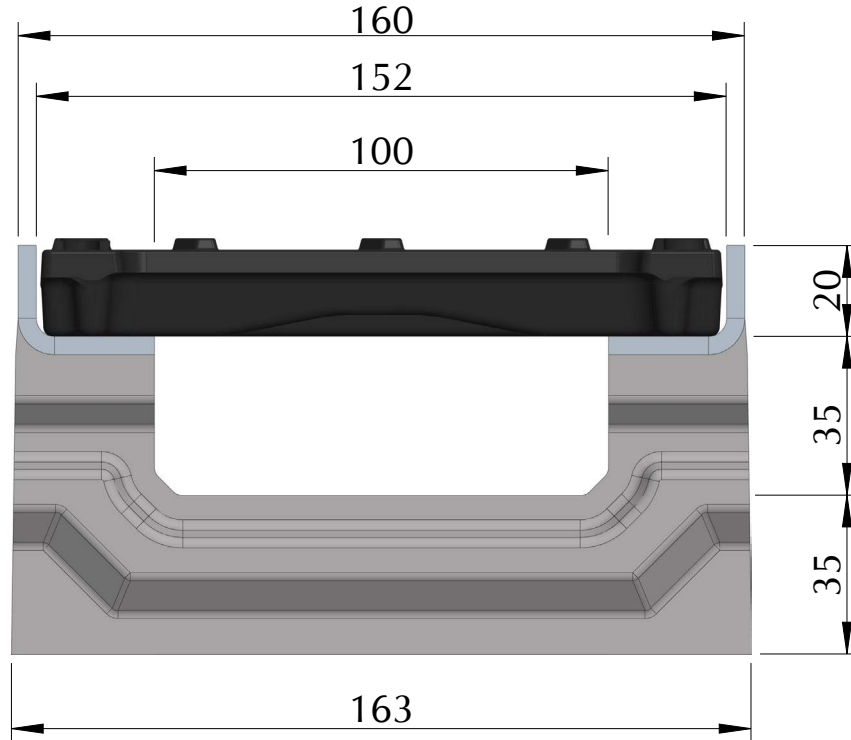

Technische eigenschappen

Totale lengte (mm)	1.000
Breedte uitw./inw. (mm)	160/100
Hoogte uitw./inw. (mm)	90/35
Oppervlakte afvoergeul (cm ²)	34,6
Weerstandsklasse	C250
Materiaal	
Afvoergeul	Béton vibrocomprimé C35/45
Profiel	Gegalvaniseerd staal DD11
Roosters	Nodulair gietijzer GJS 500/7 2
Nr. Roosters	486
Afwateringsopp. (cm ²)	8 bouten M10
Bevestigingssysteem	28,9
Totaal gewicht (kg)	



MAQUINAY solutions

Rue de la Boverie, 368 - 4100 Seraing

TVA : BE 0547.889.751

www.maquinay.com - materiaux@maquinay.com

T: +32 (0)4/368 54 50 F: +32 (0)4/368 54 51


Matériel BTP

Smart PRO




Rooster in nodulair gietijzer Smart Pro 100 klasse C250

Code: 2401056

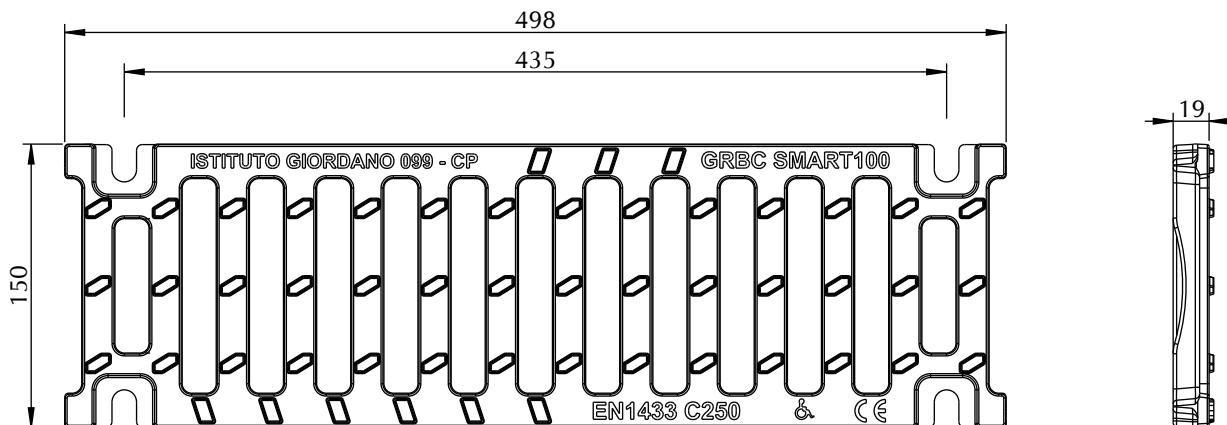

Afmetingen

Lengte:	498 mm
Breedte:	150 mm
Hoogte:	19 mm
Max. dikte:	19 mm
Materiaal:	Nodulair gietijzer GJS 500/7
Gewicht:	3,6 Kg
Weerstandsklasse:	C250
Afwateringsoppervlakte:	243 cm ²
Bevestigingssysteem:	4 bouten M10
Coating:	Zwarte verf



MAQUINAY solutions

Rue de la Boverie, 368 - 4100 Seraing

TVA : BE 0547.889.751

www.maquinay.com - materiaux@maquinay.com

T: +32 (0)4/368 54 50 F: +32 (0)4/368 54 51

Matériel **BTP**